

■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification parameter and Value. Parameters include Nominal voltage (12 V), Capacity (12 Ah), Weight (3.6 kg), Max discharge current (180 A), Internal resistance (16.0 mOhm), Operating temperature range, Optimal working temperature (25°C), Constant charge voltage, Charge voltage, Max charge current (3.6 A), Self-discharge (3% per month), Service life (up to 8 years), Terminals (F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250), and Case material (ABS).

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



■ Размеры, мм:

Table with 2 columns: Dimension and Value. Dimensions include Length (151±1.0), Width (98±1.0), and Height (98±1.0).

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

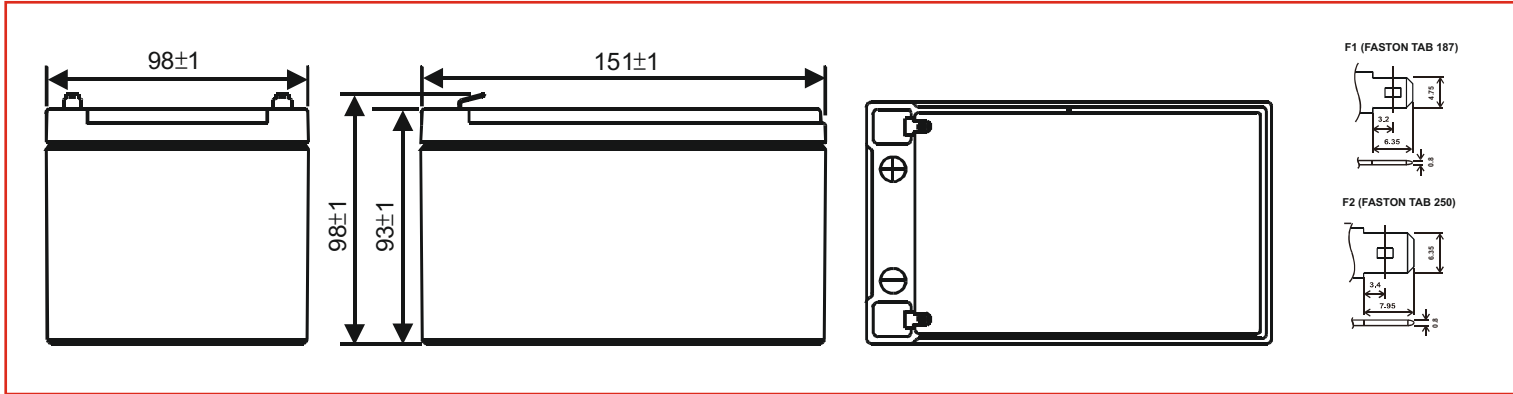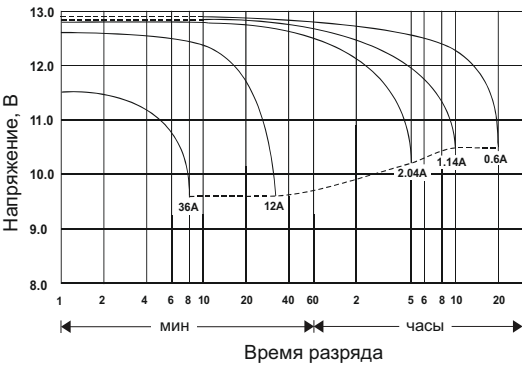

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table with 12 columns: Uк/Т разряда, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge current values for voltages from 1.85V to 1.60V.

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25°С)

Table with 12 columns: Uк/Т разряда, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge power values for voltages from 1.85V to 1.60V.