

■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification item and Value. Items include: Номинальное напряжение, Номинальная емкость, Вес, Максимальный ток разряда, Внутреннее сопротивление, Диапазон рабочих температур, Оптимальная рабочая температура, Напряжение постоянного подзаряда, Напряжение заряда, Максимальный ток заряда, Саморазряд, Срок службы, Выводы, and Материал корпуса.

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



■ Размеры, мм:

Table with 2 columns: Dimension and Value. Items include: Длина, Ширина, and Высота (макс.).

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

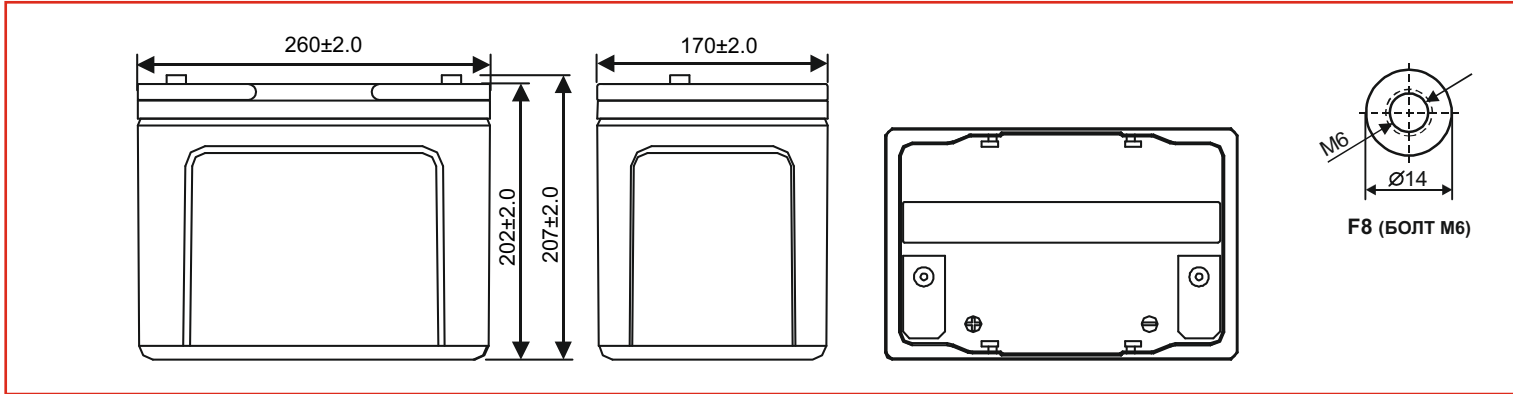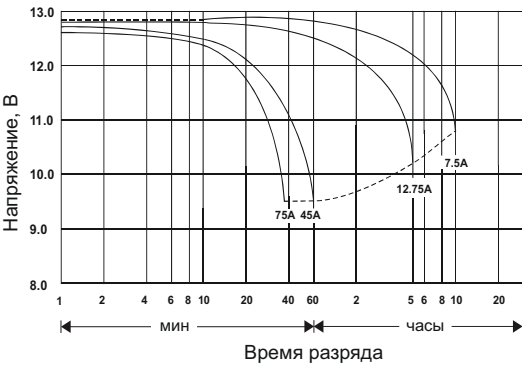

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table with 20 columns: Uк/Т разряда, 2 мин, 4 мин, 5 мин, 6 мин, 8 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 45 мин, 60 мин, 1.5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 8 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge current values for different battery models.

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25°С)

Table with 20 columns: Uк/Т разряда, 2 мин, 4 мин, 5 мин, 6 мин, 8 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 45 мин, 60 мин, 1.5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 8 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge power values for different battery models.